



Вид А

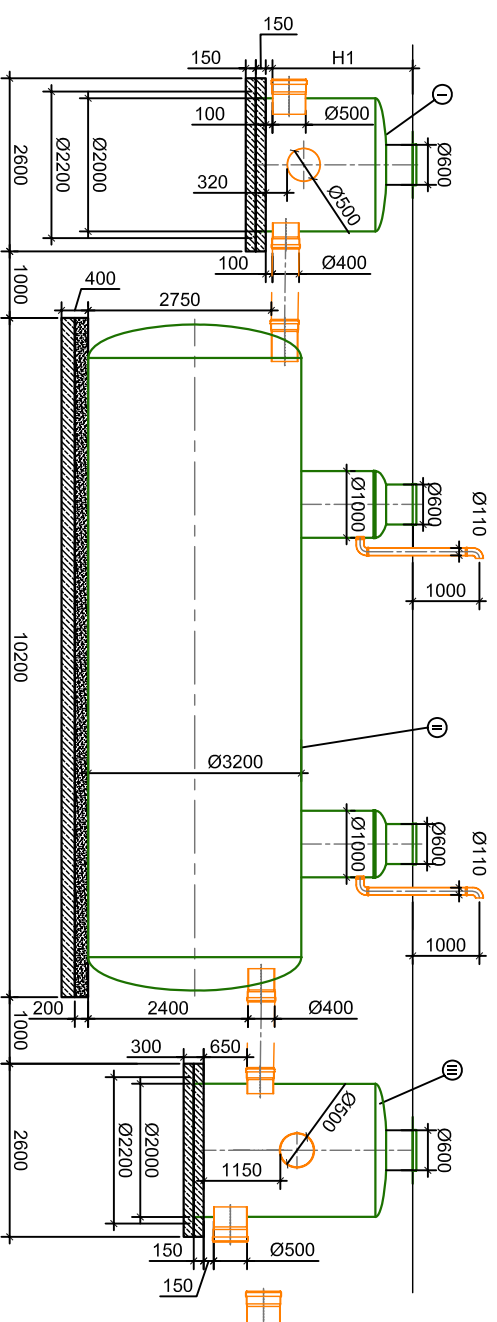

План

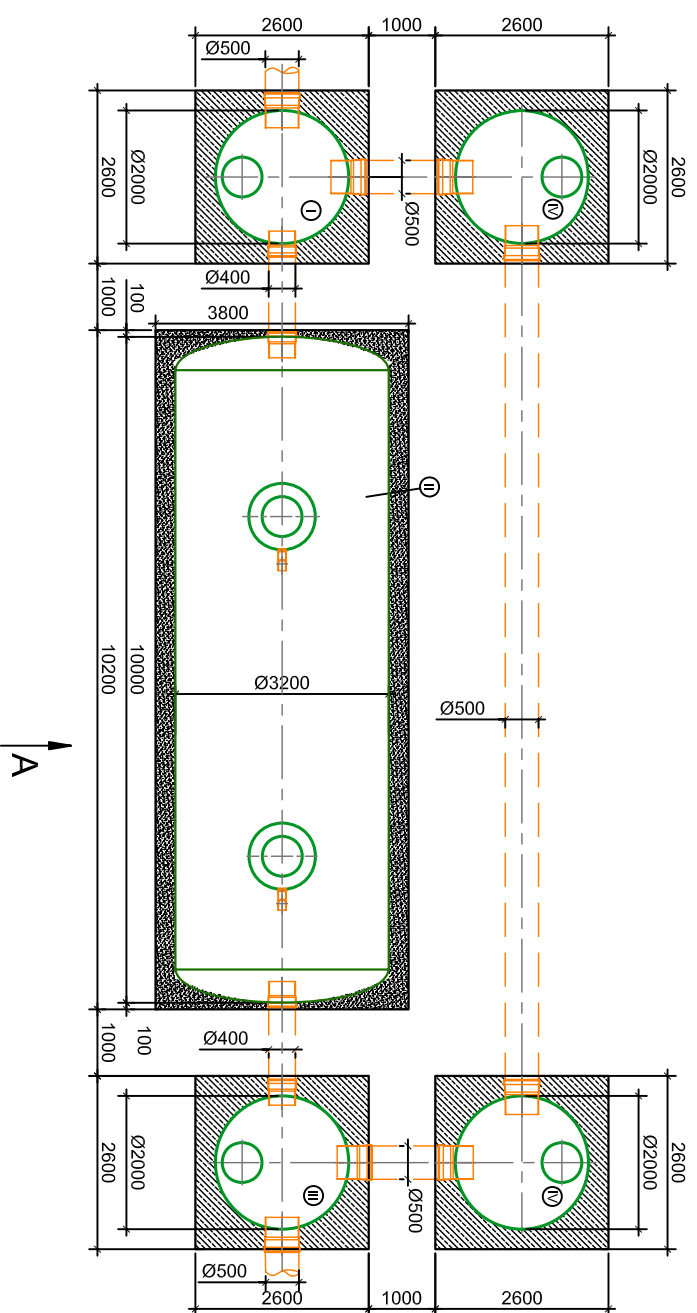

Спецификация оборудования «NELUX»

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чение
I	Распределительный колодец пустой\наполненный	1	630 4100	
II	Система очистки поверхностного стока пустая\наполненная	1	4800 85100	
III	Колодец отбора проб пустой\наполненный	1	800 3000	
IV	Поворотный колодец пустой\наполненный	2	530 2500	

Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
	Количество бетона для устройства фундаментной плиты, куб.м под:			
	-распределительный колодец	2,20		
	-систему очистки поверхностного стока	8,53		
	-колодец отбора проб	2,20		
	-поворотный колодец	2,20		
	Общий вес(кг) арматуры АIII, диаметром 12 мм для армирования ф.п. под:			
	-распределительный колодец		84,20	
	-систему очистки поверхностного стока		665,47	
	-колодец отбора проб		84,20	
	-поворотный колодец		84,20	
	Трубы НПВХ по ТУ 2248-003-75245920-2005, м			
	-Ø500	16,00		
	-Ø400	2,80		
	Вентиляционные патрубки			
	-трубы НПВХ по ТУ 2248-003-75245920-2005 Ø110	4,00		
	-отвод НПВХ 90° Ø110	4		
	Ремень стяжные, шт			
	-ремени стяжные шириной 75 мм , длиной 10,00 м	10		
	Песок - выравнивающий слой, куб. м	10,86		
	Щебень - выравнивающий слой, куб. м	14,48		
	Геотекстиль, кв. м	131,6		

[illegible]