



Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
	Количество бетона для устройства фундаментной плиты, куб.м под:			
	-распределительный колодец	1,30		
	-пескоотделитель	1,80		
	-бензомаслоотделитель	1,20		
	-сорбционный фильтр	1,40		
	-колодец отбора проб	1,30		
	-поворотный колодец	1,30		
	Общий вес(кг) арматуры АIII, диаметром 12 мм для армирования ф.п. под:			
	-распределительный колодец		49,10	
	-пескоотделитель		148,80	
	-бензомаслоотделитель		99,90	
	-сорбционный фильтр		116,00	
	-колодец отбора проб		49,10	
	-поворотный колодец		49,10	
	Трубы НПВХ по ТУ 2248-003-75245920-2005, м			
	-Ø250		18,70	
	-Ø160		5,20	
	Вентиляционные патрубки			
	-трубы НПВХ по ТУ 2248-003-75245920-2005 Ø110	6,00		
	-отвод НПВХ 90° Ø110	6		
	Ребри стьжные, шт			
	-ремни стьжные шириной 50 мм , длиной 6,00 м	10		
	Песок - выравнивающий слой, куб. м	6,00		
	Щебень - выравнивающий слой, куб. м	7,90		
	Геотекстиль, кв. м	72,2		

Вид А

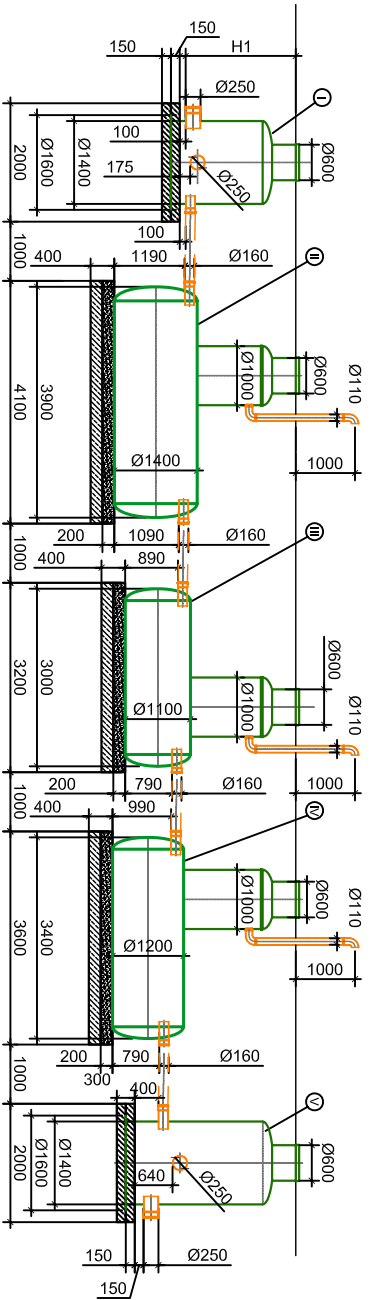

План

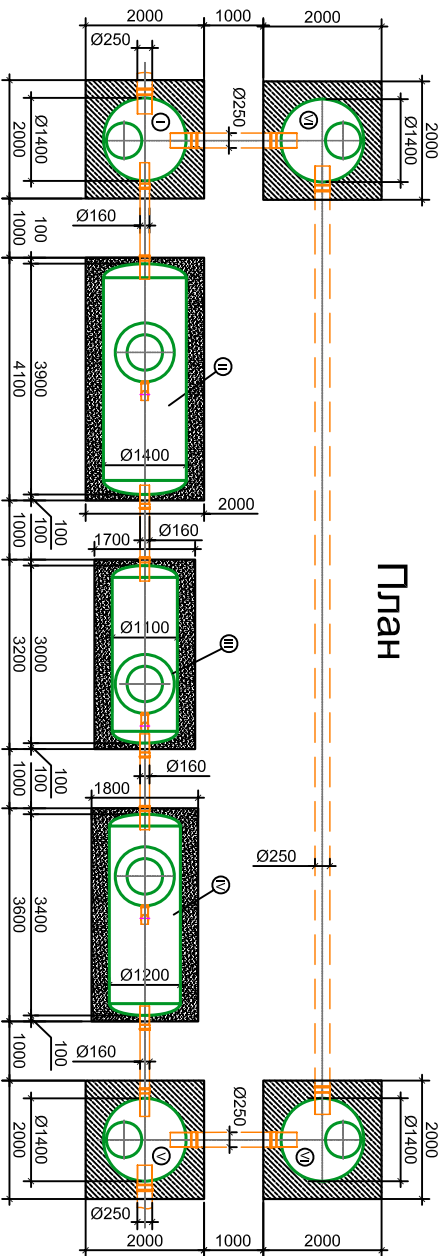

Спецификация оборудования «НЕЛУХ»

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
I	Распределительный колодец пустой■аполненный	1	310 1400	
II	Пескоотделитель пустой■аполненный	1	500 6500	
III	Бензомаслоотделитель пустой■аполненный	1	320 3200	
IV	Сорбционный фильтр пустой■аполненный	1	380 4300	
V	Колодец отбора проб пустой■аполненный	1	380 1200	
VI	Поворотный колодец пустой■аполненный	2	280 900	

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Системы очистки ливневых сточных вод

Р

1

Листов

Системы в отдельных корпусах.
Габаритные размеры. Расход 6 л/с

