



Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
	Количество бетона для устройства фундаментной плиты, куб.м под:			
	-распределительный колодец	1,30		
	-пескоотделитель	2,40		
	-бензомаслоотделитель	1,40		
	-сорбционный фильтр	1,60		
	-колодец отбора проб	1,30		
	-поворотный колодец	1,30		
	Общий вес(кг) арматуры АIII, диаметром 12 мм для армирования ф.п. под:			
	-распределительный колодец		49,10	
	-пескоотделитель		195,00	
	-бензомаслоотделитель		108,70	
	-сорбционный фильтр		127,30	
	-колодец отбора проб		49,10	
	-поворотный колодец		49,10	
	Трубы НПВХ по ТУ 2248-003-75245920-2005, м			
	-Ø250	19,70		
	-Ø160	5,20		
	Вентиляционные патрубки			
	-трубы НПВХ по ТУ 2248-003-75245920-2005 Ø110	6,00		
	-отвод НПВХ 90° Ø110	6		
	Ремень стяжные, шт			
	-ремени стяжные шириной 50 мм , длиной 6,00 м	10		
	Песок - выравнивающий слой, куб. м	6,70		
	Щебень - выравнивающий слой, куб. м	8,90		
	Геотекстиль, кв. м	80,8		

Вид А

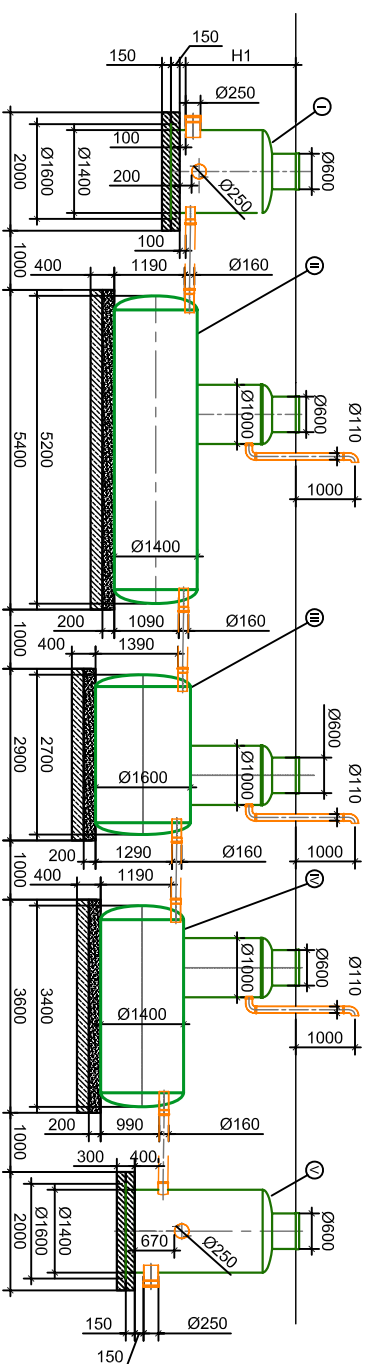

План

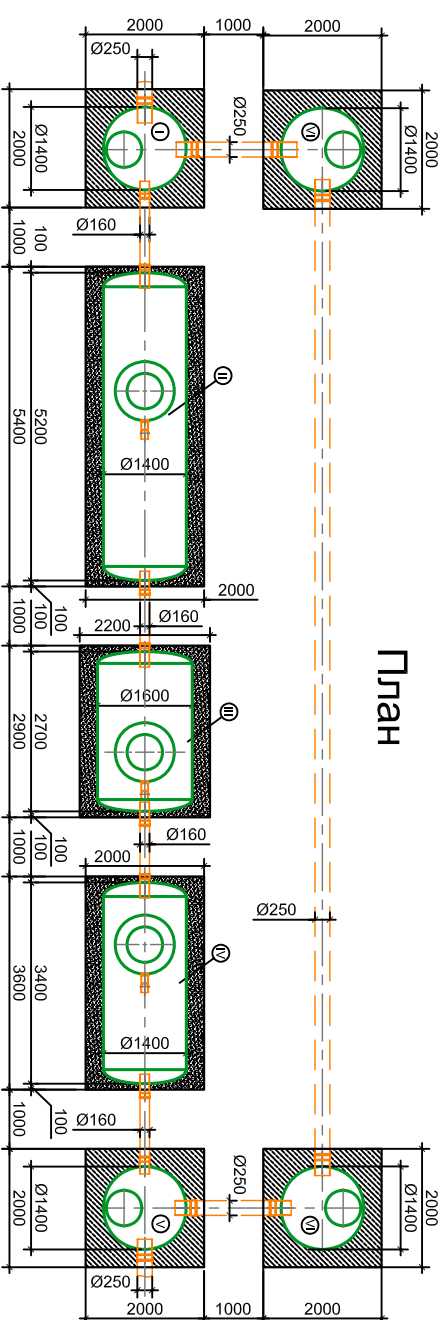

Спецификация оборудования «NELUX»

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
I	Распределительный колодец пустой\наполненный	1	310 1400	
II	Пескоотделитель пустой\наполненный	1	620 8700	
III	Бензомаслоотделитель пустой\наполненный	1	470 5900	
IV	Сорбционный фильтр пустой\наполненный	1	460 5700	
V	Колодец отбора проб пустой\наполненный	1	380 1200	
VI	Поворотный колодец пустой\наполненный	2	280 900	

			Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

[illegible]